

Cylindres [de Très Haute sécurité]

PROFIL EUROPÉEN

TARA 100

CYLINDRE DE TRÈS HAUTE SÉCURITÉ TARA 100

TRÈS HAUTE SÉCURITÉ

HAUTE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

SURETÉ



Profil protégé


Profil marque déposée
Clés interdites à la reproduction



Sur serrures DAD 222 à larder
3 points pour porte Viking

AVANTAGES

- Fiable et robuste
- Fort potentiel de combinaisons
- Protection contre crochetage et perçage
- Compatible avec verrou, cadenas, batteuse
- nouveau système de blocage

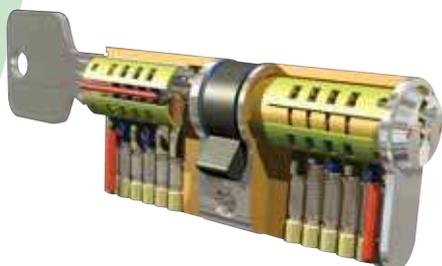

Caractéristiques

- Cylindre de sécurité à profil européen
- Corps en laiton massif nickelé
- 6 goupilles inférieures laiton en acier trempé
- 8 goupilles latérales étudiées anti-crochetage multidirectionnelles
- Système spécifique anti-crochetage par balancelles acérées haute précision
- Inserts acier trempé anti-perçage
- 14 millions de combinaisons possibles
- Came acier fritté
- Vis de fixation : M5 x 60 - acier zingué
- Carte de propriété personnalisée
- Pour cylindre varié, identification masquée
- Profil spécial X pour protéger l'introduction dans le cylindre
- 3 clés plates avec perçage alvéolé latéral en maillechort

Entretien

- Spray lubrifiant en bombe 300 ml réf : 695 502
- Burette Graphite 125 ml réf : 695 503

Présentation

- Boîte individuelle ou sous coque

Finition

- Nickelé

Utilisations

- Spécialement recommandé dans les organigrammes vastes et complexes pour Administrations, Hôtels, Logement ...
- Recommandé pour les portes blindées, portes de commun, portes coupe-feu...
- Compatible avec le cylindre clés plates TARA 16 (6 goupilles - profil protégé)

Normes

- Norme DIN 18252 P3ZEDBS

OPTIONS SUR COMMANDE

- Embrayage anti panique
- Possibilité de clés de chantier pour utilisation temporaire qui sera neutralisée dès l'utilisation des clés définitives


CARMINE



Tél. 04 73 84 84 94



Cylindres [de Très Haute sécurité]


PROFIL EUROPÉEN

TARA 100

REFERENCES

DOUBLE ENTRÉE

L	A	B	NICKELE
63	31,5	31,5	61 01 92
68	31,5	36,5	61 03 92
73	31,5	41,5	61 04 92
73	36,5	36,5	61 05 92
78	31,5	46,5	61 06 92
78	36,5	41,5	61 07 92
83	36,5	46,5	61 08 92
83	41,5	41,5	61 09 92
88	41,5	46,5	61 10 92
93	46,5	46,5	61 11 92

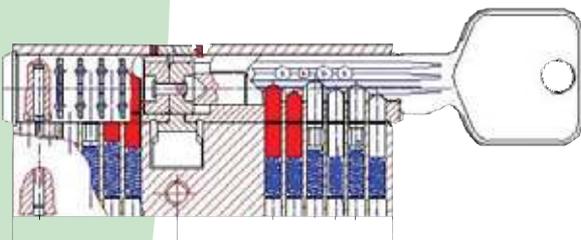

REPRODUCTION DES CLÉS D'APRES CODE

Les clés peuvent être reproduites en usine sur présentation de la carte de propriété et photocopie de la carte d'identité de l'utilisateur

Pour assurer une longue vie à vos cylindres !

Spray lubrifiant réf. 695 502

Burette Graphite réf. 695 503



DEMI CYLINDRE Panneton indexable

L	A	B	NICKELE
41,5	31,5	10	61 30 92
46,5	36,5	10	61 31 92
56,1	41,5	10	61 32 92
56,5	46,5	10	61 38 92
61,5	51,5	10	61 33 92

CYLINDRE A BOUTON

L	A	B	NICKELE
63	31,5	31,5	61 40 92
68	31,5	36,5	61 41 92
73	31,5	41,5	61 42 92
73	36,5	36,5	61 43 92
78	31,5	46,5	61 44 92
78	36,5	41,5	61 45 92
83	36,5	46,5	61 46 92
83	41,5	41,5	61 47 92
88	41,5	46,5	61 48 92
93	46,5	46,5	61 49 92

Indiquer B du côté du bouton
ex : L 73 - 31,5B - 41,5 ou 31,5 - 41,5B

Accessoires compatibles TARA 100

- Ebauche de clé maillechort avec anneau chromé 47 65 00
- Cadenas laiton massif taille 50 46 75 02
- Cylindre rond 47 70 02
- Contacteur électrique 47 71 02
- Verrou Rim Lock 47 62 02

ORGANIGRAMME

Nos techniciens sont à votre écoute pour étudier et élaborer tout organigramme intégré dans les produits de sécurité ; portes blindées, portes d'accès d'immeuble, portes coupe-feu, portes palières, serrures, verrous...

