

Cylindres [de Très Haute sécurité]

PROFIL EUROPÉEN

TARA 56

CYLINDRE DE TRÈS HAUTE SÉCURITÉ TARA 56

TRÈS HAUTE SÉCURITÉ
HAUTE SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
SURETÉ


Profil marque déposée
Clés interdites à la reproduction



Sur serrures DECAYEUX et CARMINE
testées A2P* 1 étoile
(voir détails page 185)

AVANTAGES

- Reproduction des clés protégée
- Fiable et robuste
- Protection contre le perçage et le crochetage
- Possibilité de personnaliser les anneaux de clé
- Compatible avec verrous, cadenas et batteuses

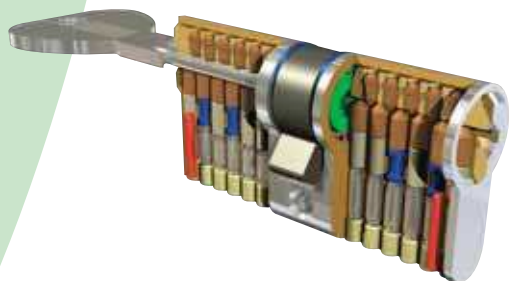

Caractéristiques

- Cylindre profil européen
- Corps laiton massif nickelé mat satiné
- 6 goupilles inférieures
- 6 goupilles supérieures
- Multi profil TARA déposé
- Panneton et entraîneur en acier fritté
- 3 clés en maillechort de forme ergonomique
- Protégé contre le perçage avec insert en acier trempé
- Protégé contre le crochetage grâce aux goupilles de forme spécifique
- Existe en version 1/2 cylindre avec panneton indexable (tous les 45°)
- Cylindre à bouton

Entretien

- Spray lubrifiant en bombe 300 ml réf : 695 502
- Burette Graphite 125 ml réf : 695 503

Présentation

- Boîte individuelle + carte de propriété personnalisée
- Mise sous blister ou sous coque possible

Finition

- Nickel mat

Utilisations

- Recommandée pour les portes blindées, portes de commun et portes coupe feu

Reproduction des clés

- En usine sur présentation de la carte de propriété (code de lecture indirecte)

Normes

- Cylindre A2P* sur nos serrures homologuées
- Dépôt de marque - Profil TARA protégé
- Profil déposé n° 033215277

OPTIONS SUR COMMANDE

- Embayage anti-panique
- Clé de chantier pour utilisation temporaire qui sera neutralisée dès l'utilisation des clés définitives


CARMINE


PAL SERVICE
MINUTE

Tél. 04 73 84 84 94



Cylindres [de Très Haute sécurité]

PROFIL EUROPÉEN

TARA 56

REFERENCES

DOUBLE ENTRÉE

L	A	B	NICKELE
63	31,5	31,5	28 88 92
68	31,5	36,5	28 03 92
73	31,5	41,5	28 87 92
78	31,5	46,5	28 07 92
78	36,5	41,5	28 08 92
83	36,5	46,5	28 10 92
83	41,5	41,5	28 11 92
88	41,5	46,5	28 92 92
93	46,5	46,5	28 13 92
98	31,5	66,5	28 86 92
103	31,5	71,5	28 17 92
108	31,5	76,5	28 39 92

DEMI CYLINDRE

L	A	B	NICKELE
41,5	10	31,5	28 58 92
46,5	10	36,5	28 64 92
51,5	10	41,5	28 32 92
56,5	10	46,5	28 65 92
61,5	10	51,5	28 33 92

CYLINDRE A BOUTON

L	A	B	NICKELE
63	31,5B	31,5	28 74 92
73	31,5B	41,5	28 42 92
73	41,5B	31,5	28 43 92
78	31,5B	46,5	28 66 92

REPRODUCTION DES CLÉS D'APRES CODE

Les clés peuvent être reproduites en usine sur présentation de la carte de propriété et photocopie de la carte d'identité de l'utilisateur

Accessoires compatibles TARA 56

- Ebauche de clé maillechort avec anneau chromé 47 65 00
- Cadenas laiton massif taille 50 46 75 02
- Cylindre rond 47 70 02
- Contacteur électrique 47 71 02
- Verrou Rim Lock 47 62 02

Pour assurer une longue vie à vos cylindres !

Spray lubrifiant réf. 695 502
Burette Graphite réf. 695 503



ORGANIGRAMME

Nos techniciens sont à votre écoute pour étudier et élaborer tout organigramme intégré dans les produits de sécurité ; portes blindées, portes d'accès d'immeuble, portes coupe-feu, portes palières, serrures, verrous...

